




Tavolo da stiro aspirante, riscaldato elettricamente con o senza caldaia e con aspiratore

- Tavolo da stiro universale aspirante
- Piano da stiro riscaldato elettricamente
- Temperatura del piano da stiro regolabile tramite termostato
- Aspiratore monofase incorporato
- Piano da stiro regolabile in altezza da 750 a 950 mm
- Predisposizione per il montaggio della forma smacchiante sullo snodo del braccio stiramaniche

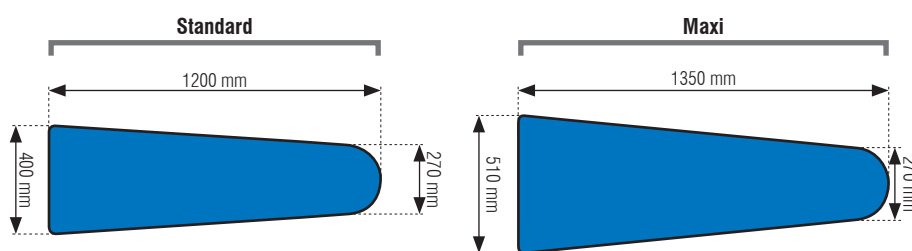

Caratt. Tecniche	BORA/A STD	BORA/A MAXI	BORA/V STD	BORA/V MAXI
Voltaggio	230V/400V/1-3/50-60 Hz	230V/400V/1-3/50-60 Hz	230V/1/50-60 Hz	230V/1/50-60 Hz
Resistenza caldaia	3,3-3,9-4,8 kW	3,3-3,9-4,8 kW	--	--
Resistenza ferro	0,830 kW	0,830 kW	0,830 kW	0,830 kW
Resistenza tavolo	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Motore aspirazione	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW
Pressione vapore	2,8 bar	2,8 bar	--	--
Entrata acqua	3/8"	3/8"	--	--
Scarico caldaia	3/8"	3/8"	--	--
Dimensioni piano	1200x400x270 mm	1350x510x270 mm	1200x400x270 mm	1350x510x270 mm
Ingombro	1500x600x1800 mm	1600x650x1800 mm	1500x600x1800 mm	1600x650x1800 mm
Peso netto	100 Kg	105 Kg	78 Kg	83 Kg
P. lordo (cart.+bas.)	116 Kg	122 Kg	94 Kg	105 Kg
Dimensioni imballo	1520x580x1120 mm (cartone + basamento)	1750x700x1120 mm (cartone + basamento)	1520x580x1120 mm (cartone + basamento)	1750x700x1120 mm (cartone + basamento)

Accessori disponibili su richiesta

1. Braccio aspirante con forma stiramaniche riscaldata
2. Braccio aspirante con forma bacino riscaldata
3. Braccio aspirante con forma smacchiante inox
4. Gruppo ferro vapore completo di ferro da stiro
5. Pistola smacchiante a vapore o aria-vapore
6. Pistola nebulizzatrice con o senza supporto
7. Pompa di alimentazione acqua
8. Reggiferro a bilanciere con o senza illuminazione
9. Illuminazione plateau
10. Poggiaferro girevole

Versioni disponibili

- A** - con caldaia elettrica ed automatica incorporata con ferro da stiro
- V** - da collegare a fonte di vapore esterna

La Ditta si riserva il diritto di apportare modifiche ritenute opportune senza darne preavviso